

DESCRIPTIF DES TRAVAUX


NOMENCLATURE DU DOSSIER :

LOT N° 00
LOT UNIQUE

GENERALITES
COUVERTURE – ZINGUERIE – FACADES

pages 2 à 7
pages 8 à 53



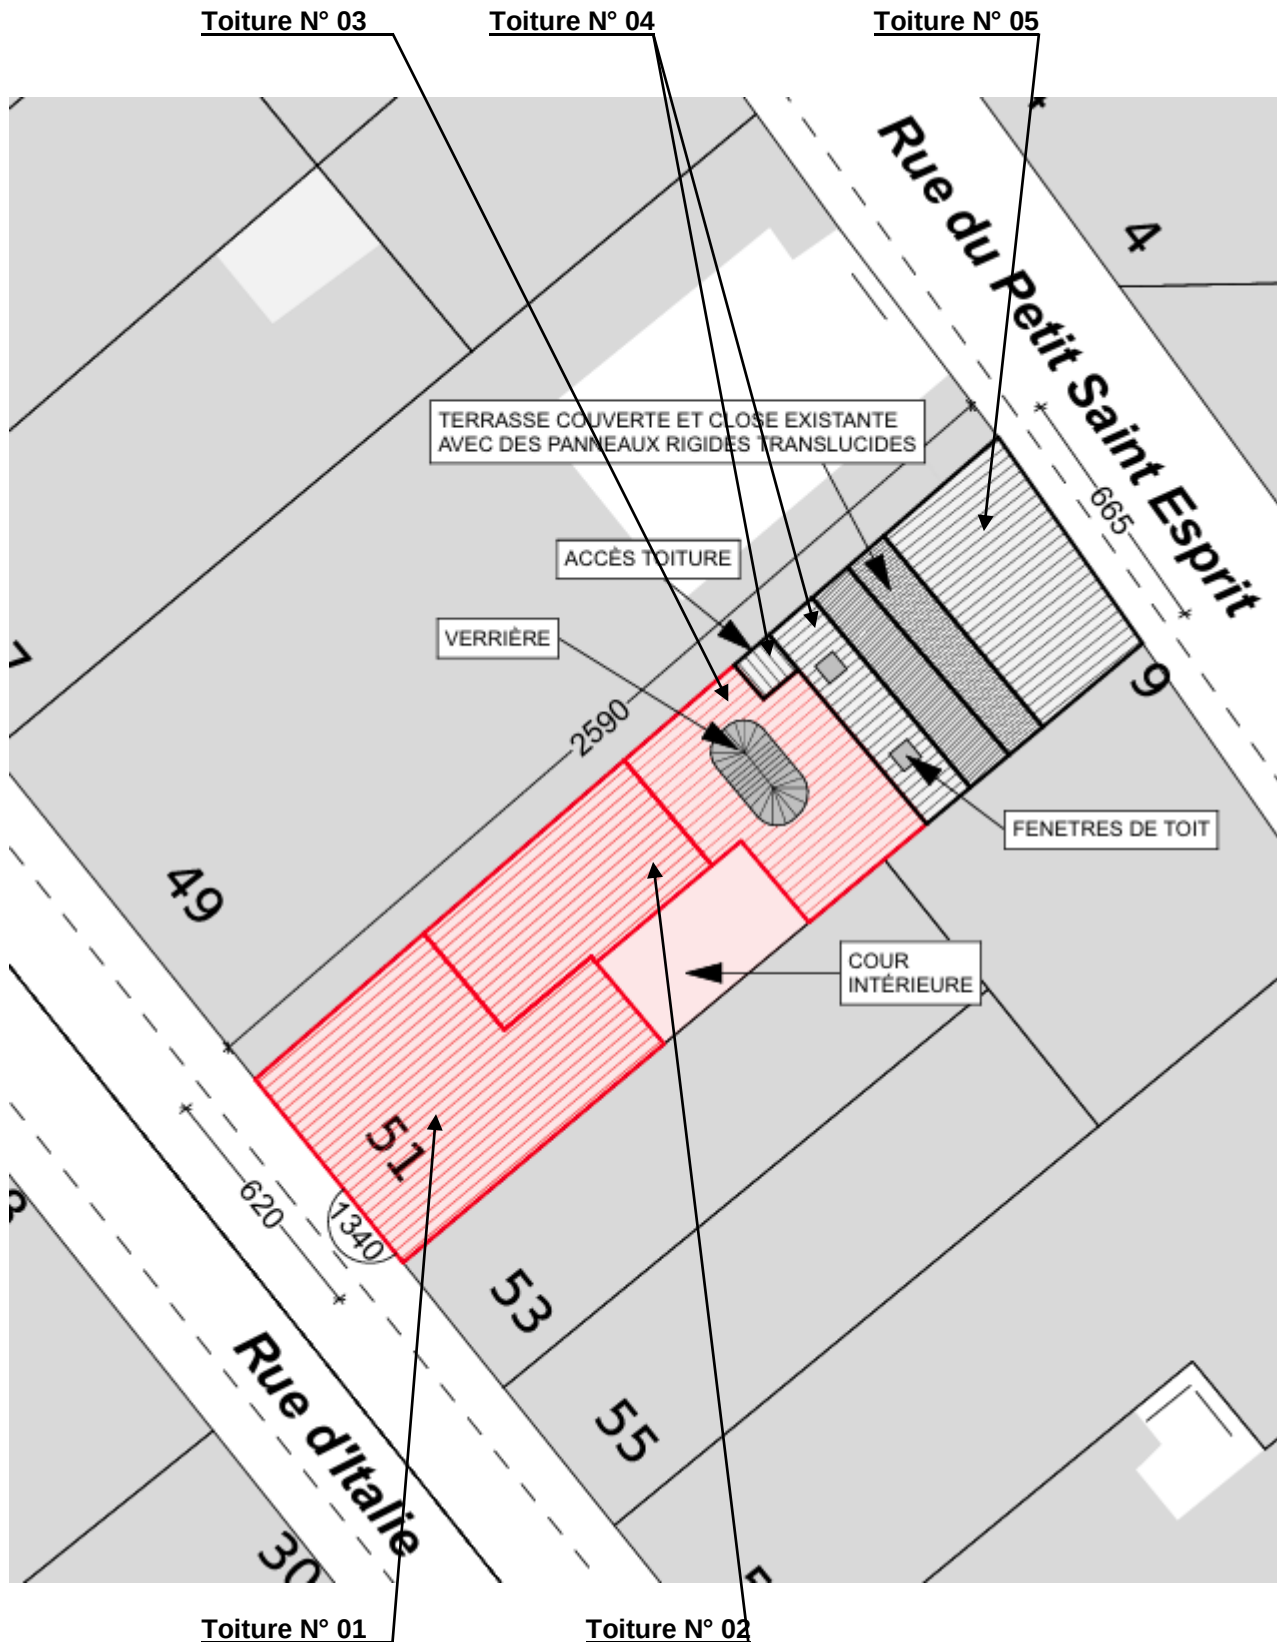


PLAN DE LOCALISATION DES DIFFERENTES TOITURES

PHOTOS DE L'IMMEUBLE et de son ENVIRONNEMENT PROCHE





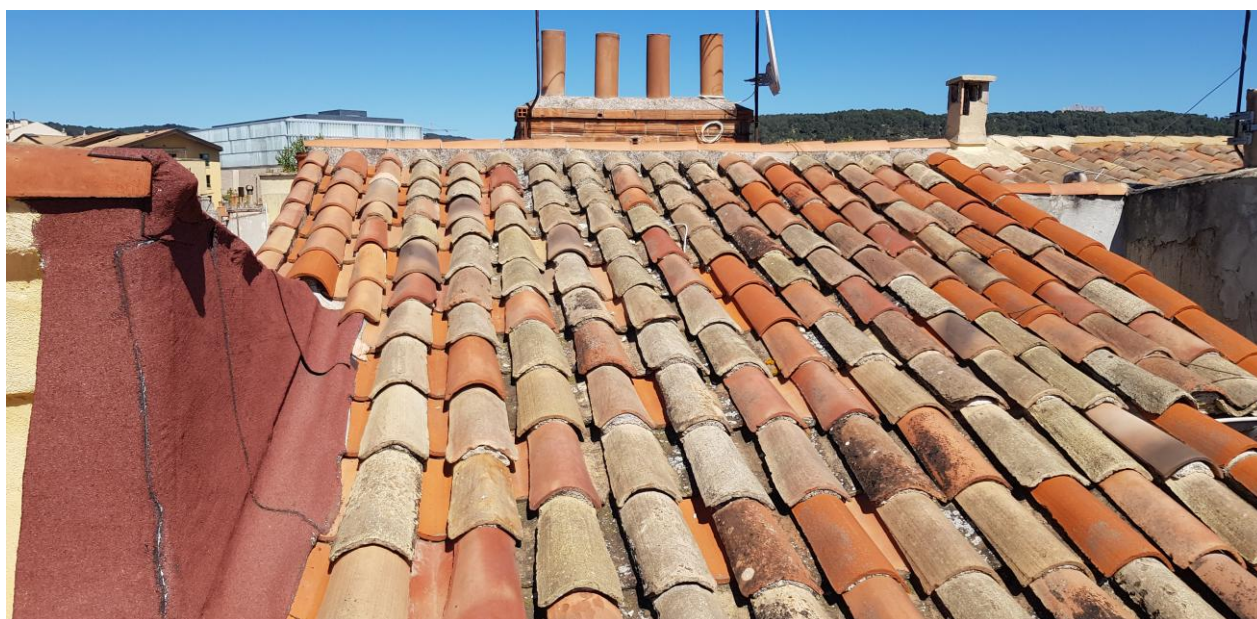

LOT N°00 GENERALITES

1 INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Pour la remise des prix

L'absence volontaire d'une multiplicité de spécialisation technique particulière dans la rédaction des livrets documents écrits ou graphiques a pour but d'obliger formellement les entreprises aux respects des normes, règlements et prescriptions techniques officiellement en vigueur, et ce, quelle que soit l'importance ou la qualification de l'entreprise.

Le présent document constitue un cadre de spécifications techniques dans lequel certains détails peuvent ne pas être formulés explicitement sans supprimer pour autant l'obligation de les réaliser.

Les présentes spécifications sont établies en complément des spécifications du CCTG (Cahier des Clauses Techniques Générales).

En aucune façon l'entrepreneur ne pourra arguer de quelconques travaux complémentaires durant le chantier.

L'entrepreneur par le fait d'avoir remis son offre est réputée :

De s'être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux.

D'avoir pris parfaite connaissance des possibilités d'accès, d'installation de chantier, de stockage, des disponibilités en eau, en énergie électrique.

Avoir pris connaissance d'éventuelles servitudes ou obligations.

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance du terrain et des sujétions notamment d'accès, topographiques ou de situation.

Après signature du marché, l'entrepreneur ne pourra réclamer aucune plus-value pour sujétions particulières liées au terrain.

Les travaux de toutes les entreprises devront être exécutés conformément :

- aux documents techniques unifiés sauf dérogation dans le présent document,
 - au présent devis descriptif,
 - aux normes françaises de l'AFNOR, classe bâtiment,
 - aux règles techniques du bâtiment en vigueur à la date de la signature du marché,
 - aux règles d'ordre publiques, administratif ou d'intérêt général publiées par décret ou arrêtées, ces documents ne sont pas énoncés dans le présent document par simplification, l'entrepreneur étant réputé les connaître
- L'oubli d'un élément essentiel ou non, qui aurait pu se glisser dans le devis descriptif ou dans les plans ne pourra servir de base à une discussion ou à l'ouverture d'un contentieux.
- L'entrepreneur s'engage donc, du fait de sa soumission, à considérer cette clause comme parfaitement raisonnable et non lésionnaire et s'interdit tout recours judiciaire.
- Durant la période réservée à l'étude des prix, et en tout état de causes avant le dépôt de sa soumission, il sera tenu de signaler par écrit à l'Architecte, toute erreur ou omission qu'il pourrait relever ainsi que toute anomalie qu'il estimerait préjudiciable à la bonne conservation de l'œuvre.

En conséquence :

Il ne pourra prétendre, en cas d'omission à aucune majoration ultérieure du prix forfaitaire.

Il ne pourra être admis d'omission qui entraînerait :

- . une non conformité au règlement public
- . un mauvais fonctionnement des installations de tous ordres
- . un défaut d'étanchéité quel qu'il soit

Il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent le dispenser d'exécuter tous les ouvrages de sa profession, ou fassent l'objet d'une demande de suppléments sur les prix soumissionnés.

Le présent appel d'offre donne une description générale de chacun des articles à exécuter, sur un immeuble parfaitement accessible.

Il donne les caractéristiques des travaux à exécuter sans fixer de façon définitive et impérative, le détail des conditions techniques et quantitatives de mise en œuvre des différents matériaux indiqués.

Les soumissionnaires prenant la responsabilité de leur proposition.

Il demeure entendu que tous les accessoires et détails d'exécution qui ne se trouvent pas explicitement désignés, seront dus par l'entrepreneur de façon à livrer une prestation parfaitement exécutée selon les règles de l'art et conformément aux règlements en vigueur.

Les soumissionnaires sont chargés de présenter leur proposition selon les indications portées au cahier des prescriptions techniques, ils peuvent présenter en variante toutes propositions pouvant mieux correspondre à leur méthode de travail ou de fabrication.

Dans ce cas, chaque variante fera l'objet d'une description détaillée et de l'indication de l'agrément technique, si nécessaire des matériaux employés, ainsi que du prix correspondant.

2 OBLIGATION DES ENTREPRENEURS

2.1 Prescriptions communes

L'entrepreneur devra faire personnellement la demande d'occupation de la voie publique auprès la municipalité. L'entrepreneur chargé du présent lot établira tous les calculs et les plans d'exécution nécessaires à la réalisation des ouvrages

3 CONDITION GENERALE D'EXECUTION

3.1 Respect du voisinage

- Bruit

Les matériels seront entretenus pour ne pas créer de nuisance, les moteurs seront insonorisés.

- Les ouvrages

Les protections, les nettoyages, les réfections des ouvrages environnants, ayant fait l'objet de salissures ou de dégradations de la part des entreprises ou de leur sous-traitant, même les livreurs de matériaux et matériels divers devront être remis en leur état d'origine.

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour le maintien en l'état du sol et des propriétés mitoyennes.

3.2 Etat des lieux

Le chantier est livré à l'entrepreneur dans l'état où il se trouve, qui est supposé être connu, le jour de la signature du marché avec toutes les éventuelles sujétions qui résultent de sa topographie ou de sa situation.

Il assurera la protection des ouvrages existants à conserver, et sera tenu responsable de toute dégradation pouvant intervenir en cours de chantier.

3.3 Protections réglementaires

Les dispositions réglementaires de protection conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur, seront mis en place par l'entrepreneur, entretenues par lui et seront entièrement à sa charge.

Il restera personnellement responsable de tous les dégâts qui seraient apportés pour quelle cause que ce soit et ceci jusqu'à la réception des ouvrages.

3.4 Réservations -Trous - Scellements - Raccords

3.4.1 Trous - saignées et engravures

Tous ces ouvrages seront dus par l'entrepreneur.

3.4.2 Scellements - rebouchages de réservation et raccords d'enduits de toute nature

Tous ces ouvrages seront dus par l'entrepreneur.

Tout raccord exécuté par l'entrepreneur ne sera accepté que dans la mesure où toutes les qualités de finition auront été requises.

Seul le Maître d'œuvre est autorisé à juger de la qualité ou de l'aspect final.

3.5 Nettoyage du chantier

L'entrepreneur doit le nettoyage des abords extérieurs pour les matériaux et gravois provenant de ses ouvrages.

Pour la réception des travaux le nettoyage sera à la charge de l'entrepreneur qui sera responsable de la bonne tenue des abords en fin de chantier.

Il devra notamment:

L'enlèvement complet des gravois et détritux de toute sorte, des palissades et installations de chantier diverses, le grattage et le balayage des déchets de mortier, plâtre, etc...

LOT DEMOLITION – MACONNERIE – FACADES COUVERTURE – ZINGUERIE

PARTIE FACADE

DESCRIPTION DES OUVRAGES

POSTE 1 FACADES

POSTE 1.1 SUR MURS DE FACADES

Nature des travaux :

ECHAFAUDAGES

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un échafaudage sur la rue d'Italie.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un platelage bois au niveau RDC haut de l'échafaudage surplombant la voie publique pour sécuriser les accès aux logements et commerce.

L'entrepreneur devra prendre en charge la demande auprès de la Mairie pour l'autorisation d'occupation du domaine public durant le temps des travaux.

Le droit de voirie redevable à la Municipalité étant à la charge du Maître d'ouvrage.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Sur l'ensemble des parois verticales extérieures, après le décroûtage des façades et avant de réaliser le corps d'enduit ou gobetis l'entrepreneur devra réaliser un NETTOYAGE des supports existants mis à nus.

l'entrepreneur devra le décroûtage **de la totalité des enduits existants sonnont le creux sous l'impact du marteau.**

Les travaux d'enduits comprennent toutes sujétions d'exécution et de fourniture et de main d'œuvre notamment : toutes les façons nécessaires telles que : cueillis, arrêtes, pentes, angles, chanfreins, larmier, feuillure, etc...

Pour tous les enduits, des échantillons seront dus par l'entrepreneur.

L'entrepreneur devra comprendre dans son offre de prix, le traçage, et l'exécution de tous les éléments de modénature réalisés avec les enduits de façades.

Les encadrements de baies seront exécutés suivant les règles de l'art.

Les supports auront une surface nette, propre, exempte d'impureté, de telle sorte qu'elle permette un accrochage et une adhérence parfaite de l'enduit.

Toutes les précautions seront prises en particulier, vis à vis :

- Des menuiseries extérieures et des vitrages.

- de la porte d'entrée et des devantures des magasins situés sur la rue d'Italie.

L'entrepreneur aura le nettoyage et le lavage complet des ouvrages qu'il aura salis.

L'ensemble des enduits réalisés devra présenter des surfaces régulières, soignées, planes, sans flaches ni bosses, exemptes de soufflures, gerçures, cloques, fissures, la mise en place des joints doit avoir un aspect final décoratif.

Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures.

L'entrepreneur devra la mise à nu des pierres dures constituant le support des murs actuels de l'immeuble.

L'entrepreneur devra la réalisation d'un enduit au mortier de chaux hydraulique (norme NHL) de blocage qui servira de corps d'enduit sur ces supports pierre en 1 ou plusieurs couches afin d'avoir un fond relativement plan et conforme au DTU.

L'entrepreneur peut réaliser un gobetis d'accroche préalablement de réaliser son corps d'enduit s'il juge la réalisation de cette couche d'accrochage.

TRAVAUX DE FINITION

Sur l'ensemble des parois verticales extérieures l'entrepreneur devra réaliser un enduit au badigeon de chaux

La teinte sera aux choix du Maître d'œuvre, sur présentation de palette de couleur par l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura à sa charge la réalisation d'échantillons suivant directive du Maître d'œuvre.

Finition : Talochée

Coloris : Au choix de l'Architecte des Bâtiments de France

Localisation :

Ensemble de la façade côté rue d'Italie

Ensemble des murs pignons A à H

Ensemble des murs en superstructure A à H

Ensemble des souches de cheminées. A à E



MIUR SUPERSTRUCTURE A de la toiture 3 = VERRIERE



MUR B entre toiture 3 et toiture 4



MUR PIGNON C de la toiture de l'accès aux toits





MUR F de soubassement

A la sortie sur toiture depuis le commun



MUR G sur toiture N° 01



MUR H mur pignon sur toiture 2

avril 2025



Rénovation immeuble

51 Rue D'Italie – AIX EN PROVENCE
POSTE 1.2 SUR CONDUITS DE CHEMINEES

AAL
AGENCE ARCHITECTURE LAURENT

Nature des travaux :



CONDUIT CHEMINEE A



CONDUIT CHEMINEE B



CONDUIT CHEMINEE C





CONDUIT DE CHEMINEE D





CONDUIT DE CHEMINEE E

Nature des travaux

L'entrepreneur devra la dépose de la planche de bois horizontale scellée dans le mur pignon de la cour intérieure.

Cette planche de bois ne sera pas à reposer ni changée.

L'entrepreneur devra l'évacuation de cet ouvrage à la décharge autorisée.

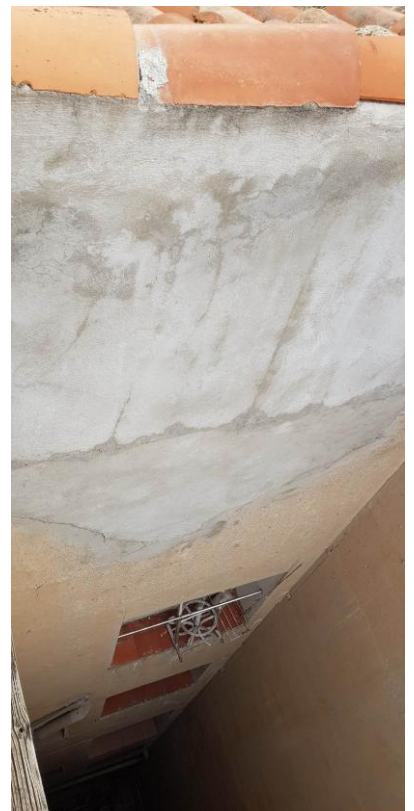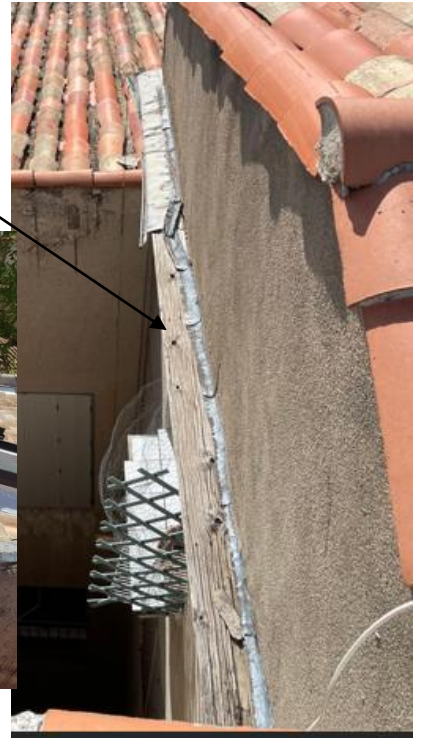

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la dépose de la gouttière G1 sur la rue d'Italie.

L'entrepreneur devra la dépose de la descente EP 1 sur la rue d'Italie

L'entrepreneur devra la repose de la gouttière et descente de l'immeuble côté rue d'Italie sauf cette de la rue de petit St Esprit qui est conservée en l'état.

L'entrepreneur devra la dépose de la gouttière en zinc de la toiture N° 02

L'entrepreneur devra la dépose de la descente EP 2

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une descente EP pour la gouttière G2 y compris coude en bas de descente.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une gouttière zinc pour la toiture N° 02 (G2)

L'entrepreneur devra la dépose de la gouttière PVC sur la toiture N°03 y compris de descentes EP en PVC

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une nouvelle gouttière sur l'égout de la toiture N° 03 (G3)

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une descente EP sur la gouttière N° 03 y compris code zinc en bas de descente

Typologie de la GOUTTIERE

L'entrepreneur devra la fourniture et pose sur tous les débords de toiture, de gouttières 1/2 rondes en zinc.

Fixation de crochets en acier galvanisé à raison d'un crochet tous les 40 cm.

Pente 5mm/m.

Dimension : 33

Les naissances seront circulaires de diamètre Ø 100 équipées de crapaudines en zinc.

Typologie de la DESCENTE

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de descentes EP en tuyaux zinc de diamètre Ø 100.

Fixation par collier en acier galvanisé tous les 2 m à contrepartie démontable scellées à la maçonnerie par vis et chevilles inoxydables.

Les chutes EP seront raccordées aux naissances, y compris coudes et raccords divers.

Ces descentes seront terminées par un simple coude en zinc sur les descentes EP n'étant pas en contact avec le domaine public.

Localisation :

GOUTTIERES	Rue d'Italie	G1	
	Egout toiture 2	G2	
	Egout toiture 3	G3	
DESCENTES	Rue d'Italie	EP 1	avec dauphin fonte
	Egout toiture 2	EP 2	sans dauphin fonte
	Egout toiture 3	EP 3	sans dauphin fonte

Gouttière G3 + descente EP 4Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la réfection totale des corniches de l'immeuble.

Il y a 2 types de corniches

Type 1 située au-dessus de la rue d'Italie.

Cette corniche est délabrée sur la totalité de l'immeuble.

Elle menace ruine.

C'est pour cette raison qu'un filet recouvre cette corniche afin d'éviter la chute de cette corniche dans la rue.

Ce délabrement est dû par le très mauvais état de l'entablement situé au-dessus de cette corniche.

Cette eau de pluie passant au travers de l'entablement coule le long de cette corniche en plâtre et crée des désordres sur le support plâtre.

L'entrepreneur devra un piquetage des parties abimées afin de retrouver un support sain.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un nergalto métallique afin de consolider le support actuel de la corniche.


L'entrepreneur devra la réalisation de couches de plâtre successives sur ce nergalto métallique afin de reconstituer la forme originelle de la corniche.



Corniche de la rue d'Italie

Type 2 située en égout des toits de la toiture N° 02 et toiture N° 03

Détail corniche type 2

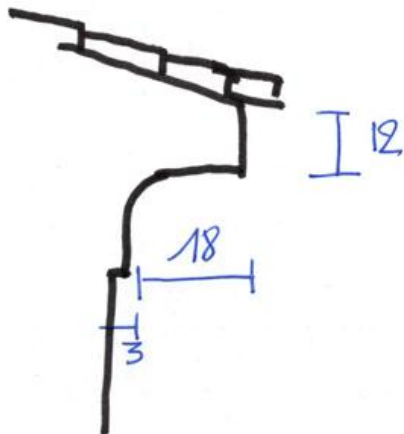

Localisation

Corniche type 1
Corniche type 2

Rue d'Italie
Egout de la toiture N° 02
Egout de la toiture N° 03

POSTE

TABLEAUX et SOUS FACE LINTEAUX des OUVERTURES

Nature des travaux :

Sur l'ensemble des ouvertures de l'immeuble.

L'entrepreneur devra le décaissage des tableaux et linteau de chaque ouverture **de la totalité des enduits existants instables.**

L'entrepreneur devra la mise à nu des pierres dures constituant le support des murs actuels de l'immeuble.

L'entrepreneur devra la réalisation d'un enduit au mortier de chaux type FACIM (norme NHL) de blocage qui servira de corps d'enduit sur ces supports pierre en 1 ou plusieurs couches afin d'avoir un fond plan horizontal ou vertical et conforme au DTU.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un primaire d'accrochage sur les parois verticales et horizontales avant d'engager la réalisation des enduits.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une trame tressée armée en fibre de verre sur le primaire d'accrochage.

Sur l'ensemble des parois verticales et horizontale de chaque ouverture de l'immeuble, l'entrepreneur devra

51 Rue D'Italie – AIX EN PROVENCE

réaliser un enduit au badigeon de chaux

La teinte sera aux choix du Maître d'œuvre, sur présentation de palette de couleur par l'entrepreneur.

Finition : Talochée

Coloris : Au choix de l'Architecte des Bâtiments de France

Localisation : Rue d'Italie
Cour intérieure
Façade entre toit N° 01 et N° 02

Ensemble des ouvertures sur chaque niveau

Ensemble de l'ouverture



POSTE	ENCADREMENTS D'OUVERTURES
-------	---------------------------

Nature des travaux :

Sur l'ensemble des ouvertures de l'immeuble rue des Cordeliers

L'entrepreneur devra le décroûtage et la purge des modénatures abîmées qui ne sont plus adhérentes au support.

L'entrepreneur devra réaliser un sondage au marteau de chaque ouverture afin de déterminer l'adhérence au support de chaque modénature.

L'entrepreneur devra la réalisation d'un enduit au mortier de chaux type FACIM (norme NHL) de blocage qui servira de corps d'enduit sur ces supports pierre en 1 ou plusieurs couches afin de reconstituer l'encadrement de chaque ouverture.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un primaire d'accrochage sur les parois verticales et horizontales avant d'engager la réalisation des enduits.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une trame tressée armée en fibre de verre sur le primaire d'accrochage.

Sur l'ensemble des parois verticales et horizontale de chaque ouverture de l'immeuble, l'entrepreneur devra réaliser un enduit au badigeon de chaux

La teinte sera aux choix du Maître d'œuvre, sur présentation de palette de couleur par l'entrepreneur.

Finition : Talochée

Coloris : Au choix de l'Architecte des Bâtiments de France

Localisation :
Rue d'Italie Ensemble des ouvertures



Nature des travaux :

Sur l'ensemble des bandeaux en saillis situés sous les appuis des ouvertures.

Il y a un bandeau horizontal par niveau.

L'entrepreneur devra le décroûtage et la purge des modénatures abîmées qui ne sont plus adhérentes au support.

L'entrepreneur devra réaliser un sondage au marteau de chaque ouverture afin de déterminer l'adhérence au support de chaque modénature.

L'entrepreneur devra la réalisation d'un enduit au mortier de chaux type FACIM (norme NHL) de blocage qui servira de corps d'enduit sur ces supports pierre en 1 ou plusieurs couches afin de reconstituer à l'identique bandeau décoratif.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un primaire d'accrochage sur les parois verticales et horizontales avant d'engager la réalisation des enduits.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une trame tressée armée en fibre de verre sur le primaire d'accrochage.

Sur l'ensemble de ce bandeaux horizontaux, l'entrepreneur devra réaliser un enduit au badigeon de chaux

La teinte sera aux choix du Maître d'œuvre, sur présentation de palette de couleur par l'entrepreneur.

Finition : Talochée

Coloris : Au choix de l'Architecte des Bâtiments de France

Localisation : Ensemble des bandeaux sur la rue d'Italie sauf niveau 1
Ensemble des appuis de fenêtres y compris NIVEAU 1



Bandeau du NIVEAU 3



Bandeau du NIVEAU 2



VUE de la SOUS-FACE du BANDEAU HORIZONTAL



VUE de la SOUS-FACE de l'APPUI de FENETRE

POSTE	FISSURES MURALES
-------	------------------

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra le rebouchage des fissures dans les murs de façade de l'immeuble.
Il y a deux types de fissures présentes dans la façade.

TYPE 1

Fissures profondes ayant pour certaines engagées des désordres dans les ouvrages ou modénature.

Ces fissures nécessitent un traitement par harpage mécanique scellé au mortier anti-retrait.

Pour cela l'entrepreneur devra intercaler entre les lèvres de chaque fissure du mur des éléments plus résistants et plus rigides en guise de sutures.

Ces sutures seront des agrafes métalliques afin de retrouver la structure perdue du mur endommagé, de sorte que les tensions puissent être de nouveau transmises et distribuées de manière homogène dans la partie lésée.

Il est important de ne pas oublier que ce type d'intervention requiert l'élimination préalable de la cause du problème ou au moins la constatation d'un dommage passif au sens où la cause aura cessé d'agir.

En ce qui concerne l'exécution, il faut prendre grand soin du contact de la partie remplacée avec l'ouvrage, pour assurer une correcte transmission des charges, sans oublier la similitude déjà citée de leurs caractéristiques mécaniques.

TYPE 2

Fissure de surface superficielles apparentes en façade.

Ces fissures ont pour effet de fracturer l'enduit de façade.

Ces fissures peuvent provoquer des décollements de l'enduit de son support.

Autour de ces fissures l'enduit sonne le creux sous l'impact du marteau.

Ce type de fissure ne nécessite pas un harpage mécanique.


Pour ces fissures l'entrepreneur devra la purge de l'enduit n'étant plus adhérent au support.

Après décaissage l'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un primaire d'accrochage.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une trame tressée armée en fibre de verre sur le primaire d'accrochage.

Sur l'ensemble des parois verticales et horizontales de chaque ouverture de l'immeuble, l'entrepreneur devra réaliser un enduit au badigeon de chaux.

La teinte sera aux choix du Maître d'œuvre, sur présentation de palette de couleur par l'entrepreneur.

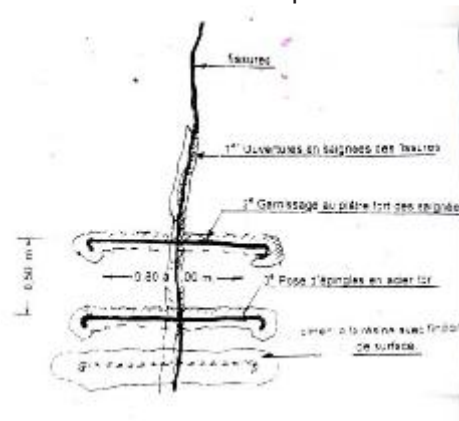Localisation

Rue d'Italie
Autres façades

Ensemble des fissures visibles sur l'immeuble côté extérieur.
Ensemble des fissures visibles sur les façades de la cour côté extérieur.

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la dépose de la torsade ENEDIS.

L'entrepreneur devra la repose de cette torsade ENEDIS en fin de travaux.

L'entrepreneur devra prendre en charge la demande auprès d'ENEDIS pour déposer les câbles électriques accrochés sur la façade lors de l'exécution des façades.

Les travaux ne pourront pas débutés sans l'intervention d'ENEDIS pour mise en sécurité des ouvrages.

Localisation du câble ENEDIS/Nature des travaux

L'entrepreneur devra le nettoyage des pierres de Rognes par brossage.

L'entrepreneur devra le creusement des joints. existants.

L'entrepreneur devra la réfection des joints

L'entrepreneur devra la réparation des pierres abimées au moyen d'un mortier spécial type ARTOPIERRE.

L'entrepreneur devra la mise en œuvre d'une eau forte afin d'harmoniser la surface visible de l'ensemble des pierres de Rognes

Localisation RDC ensemble de la façade revêtue de pierre de Rognes.



POSTE**PEINTURE SUR VOLETS BOIS et MENUISERIES EXTERIEURES**

Support : Volets extérieurs bois
Menuiseries extérieures bois - PVC

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la dépose et repose des volets bois

L'entrepreneur devra la fourniture et mise en application d'une peinture à base aqueuse sur l'ensemble des volets et menuiseries.

NOTA BENE

La peinture des menuiseries extérieures se fera uniquement sur la face extérieure de chaque menuiserie.

L'entrepreneur devra la prestation suivante :

- Brossage et époussetage
- Impression
- Rebouchage
- Ponçage à sec
- Révision
- Couches de finition (nb = 2)

Etat de finition recherché :

soigné

Type :

Acrylique

Aspect :

satiné

Couleur :

GRIS AGATHE

RAL 7038

Localisation :

Rue d'Italie

Ensemble des volets et ensemble des fenêtres 1 face extérieure

POSTE**PEINTURE SUR PORTE D'ENTREE**

Support : Porte d'entrée bois

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la fourniture et mise en application d'une peinture à base aqueuse sur la porte d'entrée de l'immeuble.

Peinture côté face intérieure et côté face extérieure.

L'entrepreneur devra également la peinture de la grille de défense située en imposte de la porte d'entrée.

L'entrepreneur devra la prestation suivante :

- Brossage et époussetage
- Impression
- Rebouchage
- Ponçage à sec
- Révision
- Couches de finition (nb = 2)

Etat de finition recherché :

soigné

Type :

Acrylique

Aspect :

satiné

Couleur :

Vert identique à la couleur originelle actuelle.

Localisation :

REZ DE CHAUSSEE

ensemble de la porte d'entrée

**POSTE****PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES**

Support : Parois verticales Garde-corps

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la fourniture et l'application d'une peinture antirouille de finition sur le garde-corps situé sur la façade en attique située sur la rue des Cordeliers.

La prestation de l'entrepreneur comprendra :

- Nettoyage

51 Rue D'Italie – AIX EN PROVENCE

- Dégraissage
- Dépoussiérage
- Couche primaire inhibitrice de corrosion
- Couche primaire de renforcement
- Couche intermédiaire
- Couches de finition (nb = 3).

État de finition recherché : Soigné
Aspect : satiné
Type : Antirouille
Couleur : GRIS canon de fusil RAL 7016

Localisation : Rue d'Italie
NIVEAU 1
NIVEAU 2
Sur toiture
en sortie de l'accès toiture sur toiture N° 04
en protection de la cour intérieure de la parcelle N° 53 en extrémité toiture N°04



Typologie garde-corps NIVEAU 1



Typologie garde-corps NIVEAU 2

POSTE

PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra le contrôle de tous les gonds des volets existants.

L'entrepreneur devra soit :

1 Conserver les gonds dans la mesure où ces gonds sont utilisables et vérifier les scellements.


L'entrepreneur devra le re-scellement des gonds défectueux

2 Fournir et poser de nouveaux gonds identiques à ceux existants.

L'entrepreneur devra le brossage et décapage des gonds qu'il aura conservé avant remise en peinture.

Localisation Rue D'Italie ensemble des volets bois sur tous les niveaux de l'immeuble

PARTIE TOITURE

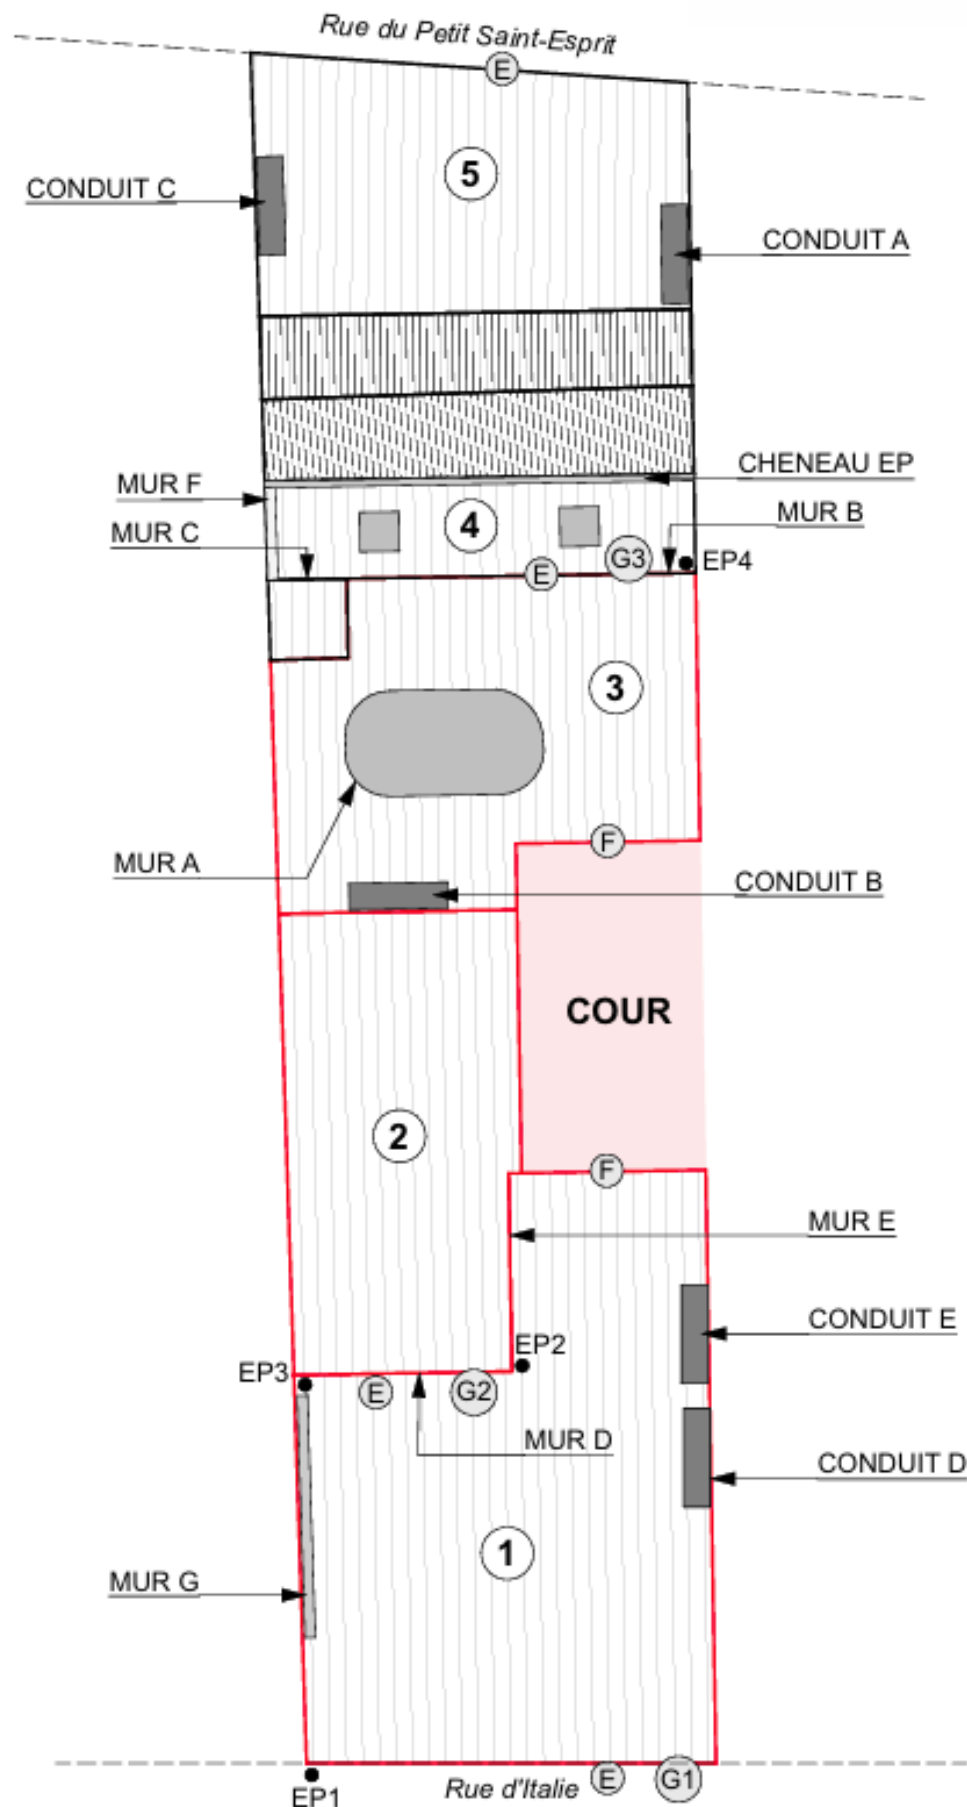

DESCRIPTION DES OUVRAGES**POSTE****FENETRE DE TOIT**Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la dépose des fenêtres de toit sur la toiture N° 4.

Type VELUX

Dimensions 800 mm x 1000 mm


Après réfection de la toiture.

L'entrepreneur devra la dépose des deux fenêtres de toit.

L'entrepreneur devra la réalisation des solins plomb en périphérie de chaque lucarne de toit.

Ce solin zinc aura une bavette plomb en recouvrement des tuiles.

Localisation Toiture N° 04

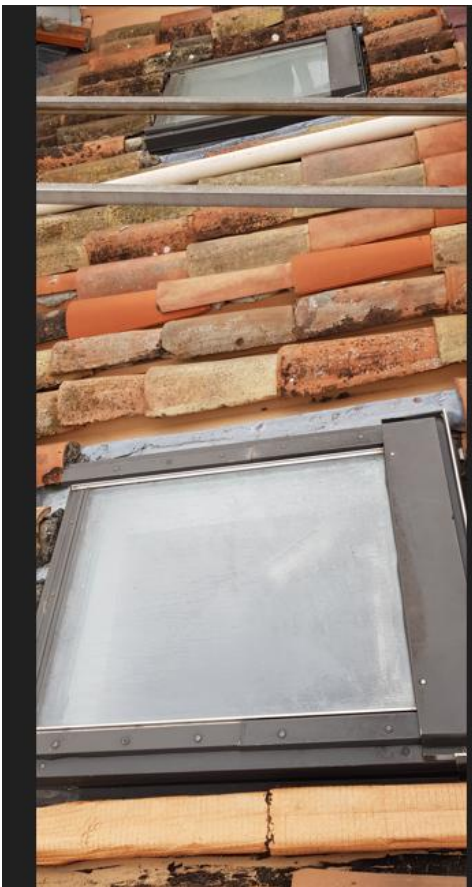

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la dépose des calendrites aluminium ou terre cuite collées sur l'ensemble des jonctions murs/toitures dites pénétrations verticales

L'entrepreneur devra le nettoyage du support mural existant et des tuiles.

Si le nettoyage des tuiles est rendu impossible par ces calendrites collées, l'entrepreneur devra la fourniture et pose de tuiles neuves de type canal.

Côté façade existante il sera exécuté dans la façade une engravure dans le mur de façade pour fixer ce solin.

Pose d'une bavette de recouvrement avec grillage de type stop enduit.

Développement : 0,25 chevillé tous les 30 cm avec incorporation d'un joint comprimé et de mastic

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une bande de solin servant d'arrêt aux enduits de façades.

L'engravure sera recouverte par un solin ciment.

Localisation : A la jonction des maçonneries porteuses verticales et des toitures tuiles

A la jonction des pénétrations verticales type cheminée ou sorties de toit circulaires et murs

TOITURE 1

Solin le long de la parcelle N°53

localisation des solins à réaliser



Solin le long de la parcelle N° 49

Localisation solin à réaliser



Solin contre mur pignon parcelle N°49

Localisation du solin à réaliser

TOITURE 3

Solin autour de la verrière



Solin le long de la toiture voisine (parcelle N°53)

Localisation du solin à réaliser



Solin le long de la sortie de cheminée

Localisation du solin à réaliser



Solin en périphérie de la sortie de cheminée B



Le long de la toiture permettant la sortie sur toit

Localisation du solin à réaliser



Solin le long de la toiture N°04

Localisation du solin à réaliser



Localisation du solin à réaliser



Le long de la parcelle N° 53 et 9



Localisation solin à réaliser

Solin le long de la toiture voisine (parcelle N°09)



Solin autour de la sortie de cheminée (parcelle N°49)

Localisation solin à réaliser

POSTE

RIVES RAMPANTES

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la réfection des rives rampantes des toitures.

L'entrepreneur devra l'arrachage des calandrites posées en recouvrement des rives.

L'entrepreneur devra le décroûtage **de la totalité des enduits existants instables.**

L'entrepreneur devra la mise à nu des pierres dures constituant le support des murs actuels de l'immeuble.

L'entrepreneur devra la réalisation d'un enduit au mortier de chaux type FACIM (norme NHL) de blocage qui servira de corps d'enduit sur ces supports pierre en 1 ou plusieurs couches afin d'avoir un fond plan horizontal ou vertical et conforme au DTU.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un primaire d'accrochage sur les parois verticales et horizontales avant d'engager la réalisation des enduits.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une trame tressée armée en fibre de verre sur le primaire d'accrochage.

Sur l'ensemble des parois verticales, l'entrepreneur devra réaliser un enduit au badigeon de chaux

La teinte sera aux choix du Maître d'œuvre, sur présentation de palette de couleur par l'entrepreneur.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de nouvelles tuiles de rives avec un débordement suffisant pour éviter à l'eau de pluie de tacher les murs de façade.

Finition : Talochée

Coloris : Au choix de l'Architecte des Bâtiments de France

Localisation : Ensemble des rives rampantes de l'immeuble

POSTE	FAITAGE
-------	---------

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la dépose des tuiles constituant les faitages de la toiture de l'immeuble.

L'entrepreneur devra l'arrachage de la calendrite posé sur certains faitage.

L'entrepreneur devra démolir le béton ayant servi à coller les tuiles du faitage.

L'entrepreneur devra refaire l'arase du faitage au béton.

L'entrepreneur devra le repose des nouvelles tuiles de faitage par collage au mastic colle.

Localisation : Ensemble des faitages de la toiture de l'immeuble.

POSTE	COUVERTURE
-------	------------

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la dépose des tuiles existantes pour les toitures 1 à 5.

L'entrepreneur devra la dépose du bac acier de la toiture N° 04


L'entrepreneur devra le stockage des tuiles canal uniquement au sol préalablement déposées en vue d'une repose.

L'entrepreneur devra l'évacuation à la décharge autorisée des tuiles mécaniques qui ne seront plus réutilisées.

L'entrepreneur devra la dépose de la maçonnerie située sous ls tuiles jusqu'au bois de charpente existants.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un voligeage bois neuf espacé tous les 18 cm

L'entrepreneur devra la fourniture et pose sur ce voligeage qui un support semi-continue bois de plaque goudronnée type FLEXOTUILE

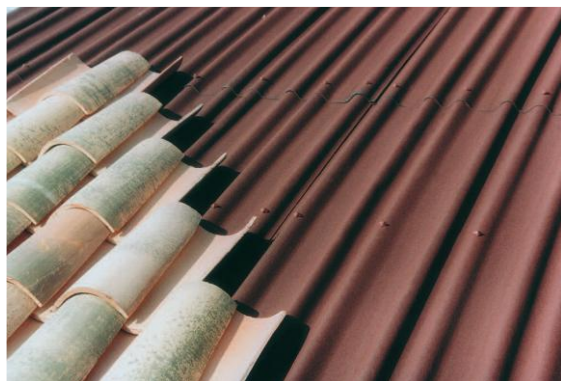

L'entrepreneur devra choisir parmi les 3 modèles de FLEXOTUILE disponibles sur le marché, celui qui est adapté aux tuiles

Les plaques **Flexoutuile®** se posent par recouvrements successifs de l'égout au faitage.

L'espacement latéral des rangs de tuiles de couvert doit être compris entre 2 et 5 cm.

Fixation des plaques par clouage ou vissage en sommet d'onde, sans reperçage, à l'aide de pointes ou vis à Tête Moulée

Les ouvrages particuliers de couverture s'exécutent de façon traditionnelle conformément au DTU 40-22 «tuiles

canal».

L'entrepreneur devra la ventilation de la sous toiture qui est obligatoire suivant le DTU.

Marque : ONDULINE

Type : FLEXOTUILE DECOREX

Couleur : Ocre

Dim : suivant modèle de la tuile

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de tuiles en gorge sur le FLEXOTUILE et de tuiles canal.

Les tuiles en gorge seront des tuiles neuves.

Les tuiles canal seront les tuiles provenant de l'ancienne toiture.

NOTA

Considérant que les tuiles sont abîmées et de nombreuses tuiles sont cassées.

Si d'aventure les tuiles récupérées ne sont pas suffisantes pour couvrir toutes les toitures

L'entrepreneur devra faire le complément des tuiles manquantes par des tuiles anciennes.

Localisation : Ensemble des toitures de l'immeuble 1 à 5

POSTE**VERRIERE**Nature des travaux :Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la réfection de la verrières en toiture.

L'entrepreneur devra

La dépose des verres existants.

L'entrepreneur devra l'évacuation des verres à la décharge autorisée.

L'entrepreneur devra l'arrachage des étanchéités existantes qui se situent tout autour de la verrière.

Ces étanchéités actuelles sont constituées par des calandrites aluminium ou terre cuite collées sur l'ensemble des jonctions mur/toiture dite pénétration verticales.

L'entrepreneur devra le nettoyage du support mural existant et des tuiles après dépose des étanchéités.

Si le nettoyage des tuiles est rendu impossible par ces calandrites collées, l'entrepreneur devra la fourniture et pose de tuiles neuves de type canal.

L'entrepreneur devra le brossage et le ponçage de la structure métallique de la verrière.

L'entrepreneur devra la mise en œuvre d'une peinture antirouille de protection sur tous les supports métalliques

L'entrepreneur devra la mise en œuvre d'une peinture de finition en 2 couches.

Couleur GRIS CANON DE FUSIL.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un vitrage de sécurité de 6 mm clair.

L'entrepreneur devra le masticage en périphérie des verres pour assurer l'étanchéité à l'eau.

Localisation TOITURE N° 03

**POSTE****COUVERTURE TETE DE MUR**Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la dépose par arrachage de la calendrite sur la totalité du support.

L'entrepreneur le nettoyage du support maçonné.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de couverture en aluminium avec un débord de chaque côté du mur et une retombée de 5 cm au minimum de chaque côté du mur

Cette couverture sera collée sur le support béton existant

Couleur de l'appui : TON PIERRE

Localisation

TOITURE N° 03

Localisation de la couverture





Localisation de la couvertine

SUR MUR MITOYEN DE LA COUR INTERIEURE



Localisation de la couvertine

TOITURE N° 04



Localisation de la couvertine



Localisation de la couvertine

POSTE	CHENEAU
-------	---------

Nature des travaux :

Après nettoyage des supports.

L'entrepreneur devra la réalisation de deux chéneaux en zinc.

Chaque chéneau sera posé sur le voligeage bois de la charpente.

La tuile viendra en recouvrement de chaque chéneau.

Prévoir une remontée sous la tuile de 20 cm du zinc constituant le chéneau.

Ce chéneau va permettre de récupérer l'eau de toiture N° 03

L'entrepreneur devra la remontée de ce chéneau zinc sur la maçonnerie verticale ou mur maçonné.

L'entrepreneur devra vérifier pour le chéneau existant situé en extrémité de la toiture N° 04

- l'étanchéité de l'ensemble des parois de chaque chéneau.
- la naissance du chéneau avec un diamètre de Ø 100 et de la refaire si cette naissance n'est pas suffisante.
- poser une crapaudine dans le cas où celle-ci serait absente.

L'entrepreneur devra lors de la repose de la première rangée de tuile de l'égout du toit N°3, veiller à ce que les tuiles ne viennent pas recouvrir toute la largeur du chéneau.

Localisation

CHENEAU A **toiture N°03** **contre le conduit de cheminée B**



Localisation du chéneau à construire

CHENEAU B entre toiture N° 03 et toiture de l'accès toiture changement du sens de pente



Localisation du chéneau à construire

CHENEAU C bas de toiture N° 04


Chéneau existant en zinc



Détail du chéneau B



Localisation du chéneau existant

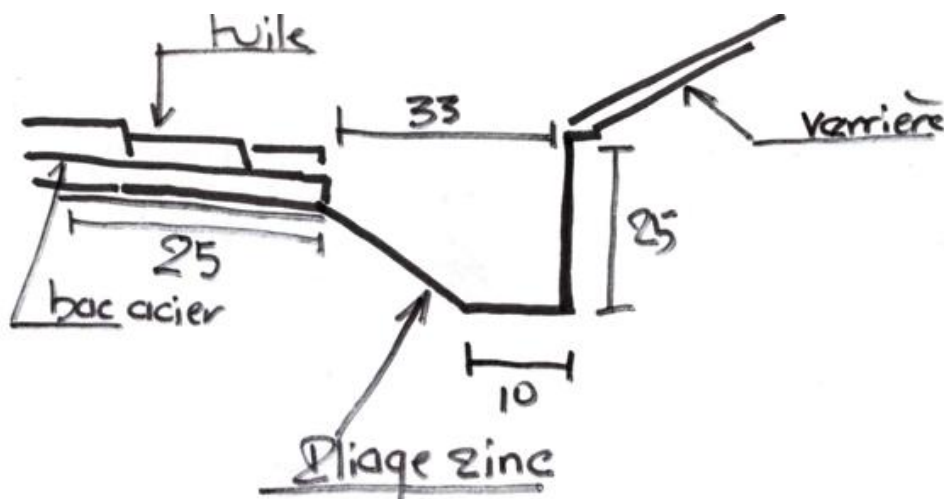

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra

La dépose de la couverture existante en tuile plate.

L'entrepreneur devra l'évacuation des gravats à la décharge autorisée.

L'entrepreneur devra l'arrachage des étanchéités existantes qui se situent tout autour de la sortie de toit.

Ces étanchéités sont constituées par des calandrites aluminium ou terre cuite collées sur l'ensemble des jonctions murs/toitures.

L'entrepreneur devra la dépose de la maçonnerie située sous ls tuiles jusqu'au bois de charpente existants.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un voligeage bois neuf espacé tous les 18 cm

L'entrepreneur devra la fourniture et pose sur ce voligeage qui un support semi-continue bois de plaque goudronnée type FLEXOTUILE

Les plaques **Flexoutuile®** se posent par recouvrements successifs de l'égout au faîtage.

L'espacement latéral des rangs de tuiles de couvert doit être compris entre 2 et 5 cm.

Fixation des plaques par clouage ou vissage en sommet d'onde, sans reperçage, à l'aide de pointes ou vis à

Tête Moulée

Marque ONDULINE

Type FLEXOTUILE DECOREX

Couleur Ocre

Dim suivant modèle de la tuile

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de tuiles canal en gorge sur le FLEXOTUILE et de tuiles canal.

Les tuiles en gorge seront des tuiles neuves.

Les tuiles canal seront les tuiles provenant de l'ancienne toiture.

L'entrepreneur devra la construction de rives et d'un faîtage.

L'entrepreneur devra prévoir un dépassement de la couverture en égout des toits.

ATTENTION au dépassement considérant qu'il y a un chéneau en extrémité de ce dépassement.

L'entrepreneur devra la réalisation des solins plomb en périphérie de chaque pénétration verticale.

Ce solin zinc aura une bavette plomb en recouvrement des tuiles.

Côté pénétration verticale, il sera exécuté dans la façade une engravure dans le mur de façade pour fixer ce solin.

Pose d'une bavette de recouvrement avec grillage de type stop enduit.

Développement : 0,25 chevillé tous les 30 cm avec incorporation d'un joint comprimé et de mastic

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une bande de solin servant d'arrêt aux enduits de façades.

L'engravure sera recouverte par un solin ciment.



Localisation de la sortie sur toiture



POSTE

OSSATURE METALLIQUE

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la dépose de l'ossature métallique posée sur le toit N°01

Cette ossature métallique est scellée dans les parois murales.

Après dépose de l'ossature l'entrepreneur devra le rebouchage des trous au mortier de ciment.

Localisation sur toiture N° 01



Vues de l'ossature métallique à déposer



POSTE	CHAPEAU DE CHEMINEE type « CHINOIS »
-------	--------------------------------------

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de couverture de sortie de toit.
Ces couvertures métalliques type « chapeau chinois » seront mises sur les 04 sorties de toit dépourvues de ce type de couverture.

Localisation Ensemble des sorties de toit circulaire dépourvues de chapeau



Modèle de couverture à poser

POSTE	CABLES EN TOITURE
-------	-------------------

Nature des travaux :

L'entrepreneur devra protéger tous les câbles passant sur la toiture.
Ces câbles sont de courants faibles pour raccordement d'antenne de télévision.

Localisation Ensemble des câbles présents sur la toiture.



Câble A posé sur la toiture N° 2



Câble B posé sur la toiture 3



Câbles posés sur la toiture N° 01

POSTE	VENTILLATION TOITURE
-------	----------------------

Nature des travaux

L'entrepreneur devra la dépose de ventilation en PVC coudé.

L'entrepreneur devra conservée cette ventilation en sortie de toiture

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une tuile à douille en terre cuite en remplacement de cette canalisation PVC.

Localisation toiture N° 03





Modèle de tuile à douille

POSTE	SERRURERIE
-------	------------

Nature des travaux

L'entrepreneur devra mettre en conformité les garde-corps existants situés sur la toiture N° 04

LE GARDE-CORPS A



La hauteur du garde-corps est à la norme
Le garde-corps a une hauteur de 1,02 m

Localisation de l'extension à réaliser

Néanmoins il manque en extrémité de ce garde-corps une partie permettant d'éviter la chute des personnes.

L'entrepreneur devra l'extension de ce garde-corps existant.

Longueur à agrandir = 1,00 m

Hauteur = 1,40 m

Typologie du garde-corps à créer

Identique à celui existant, à savoir barreaudage vertical en carré de 14mm avec lisse basse et lisse haute formant main courante.

Cette extension sera soudée ou boulonnée à la partie existante.

L'entrepreneur devra prévoir le scellement dans le mur vertical et dans le mur horizontal

L'entrepreneur devra refaire les deux scellements existants

Ce garde-corps n'est pas à la norme.

Les deux tubes horizontaux sont trop espacés.

L'entrepreneur devra la dépose de ces deux profilés métallique horizontaux .


L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un garde-corps identique à celui du A.

Hauteur du garde-corps = 1,10 m

Ce nouveau garde-corps sera scellé dans les deux parois verticales.



Localisation du garde-corps à créer

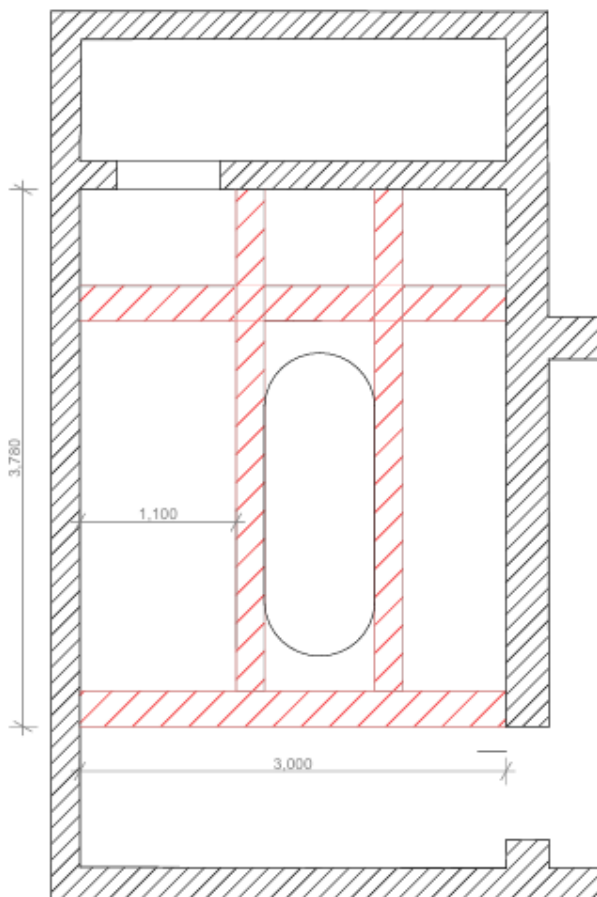PARTIE CAGE D'ESCALIER**DESCRIPTION DES OUVRAGES****PLAN VERRIERE EXISTANTE****POSTE VERRIERE**Nature des travaux :

L'entrepreneur devra la démolition du faux-plafond

L'ouvrage est composé de :

Ossature bois type chevron

Canisse bois

Enduit plâtre sur canisse.

Après dépose du faux-plafond et mise à nue des poutres bois constituant le chevêtre de la verrière.

L'entrepreneur devra la dépose des deux poutres bois ronde de 250 mm constituant le chevêtre.

L'entrepreneur devra la dépose de deux poutres bois longitudinales en bois.

L'entrepreneur devra l'étaiyage de la verrière.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de poutres bois rondes transversales de 200 mm en remplacement de celles déposées

L'entrepreneur devra le scellement de ces deux nouvelles poutres.

L'entrepreneur devra le blocage au mortier anti-retarit de ces poutres bois dans les réservations existantes.





Vue de la constitution du faux-plafond

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de deux poutres longitudinales permettant de soutenir la verrière
Typologie de la poutraison : bois ronde de 200 mm

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un nouveau faux-plafond
La prestation comprendra
Fourniture et pose de chevrons bois
Fourniture et pose d'un grillage métallique type nergalto
Réalisation d'un enduit plâtre sur cette ossature métallique.
L'enduit plâtre sera réalisé en partie horizontale et verticale en remontée jusqu'à la jonction avec la paroi murale de la verrière.



Partie a refaire


partie conservée de la verrière

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une trame tressée armée en fibre de verre à la jonction des deux parois murales verticales.

L'entrepreneur en extrémité du faux-plafond devra reconstituer cette doucine entre la partie horizontale du faux-plafond et la partie verticale de la verrière.




Vue de la doucine à réaliser

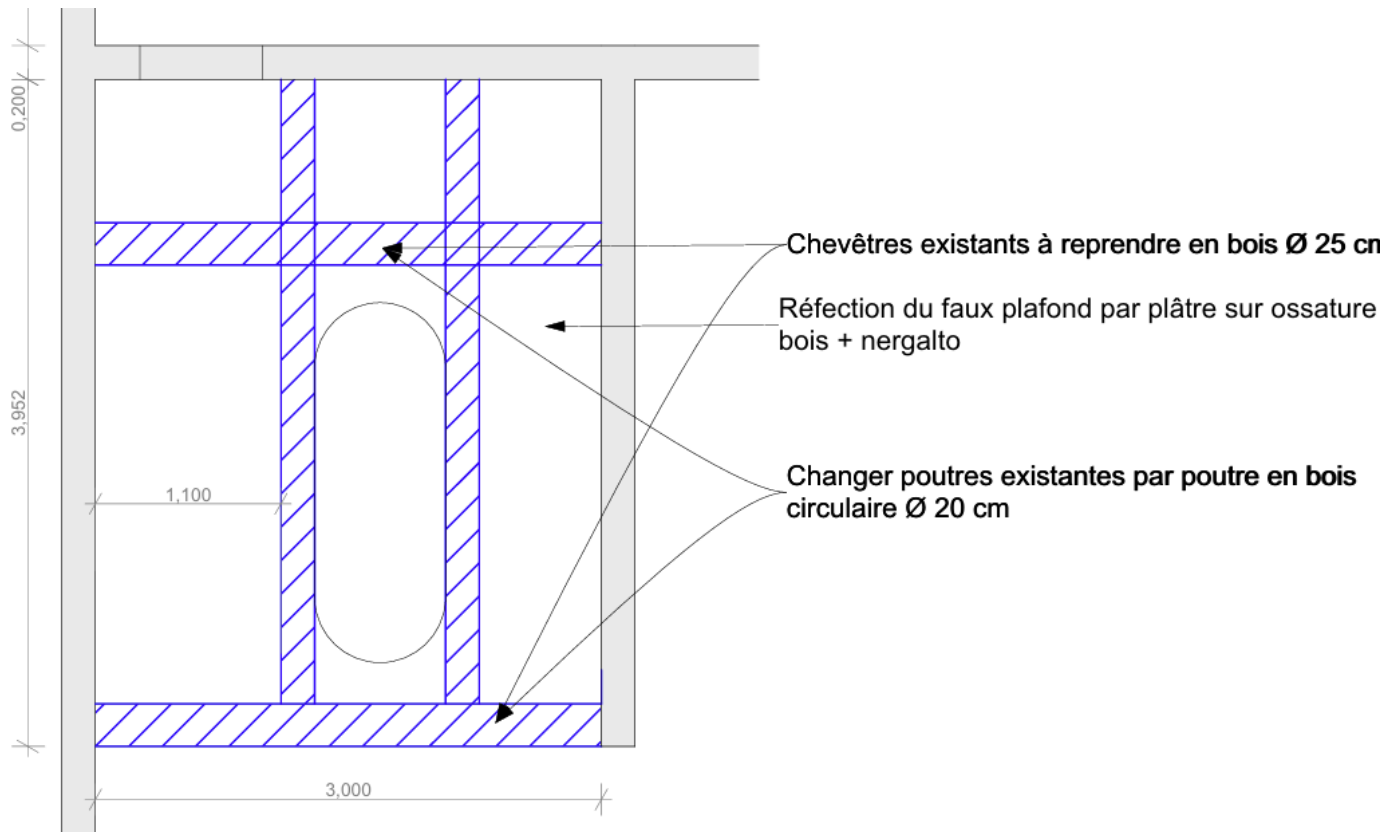

PARTIE LOGEMENT NIVEAU 4

DESCRIPTION DES OUVRAGES

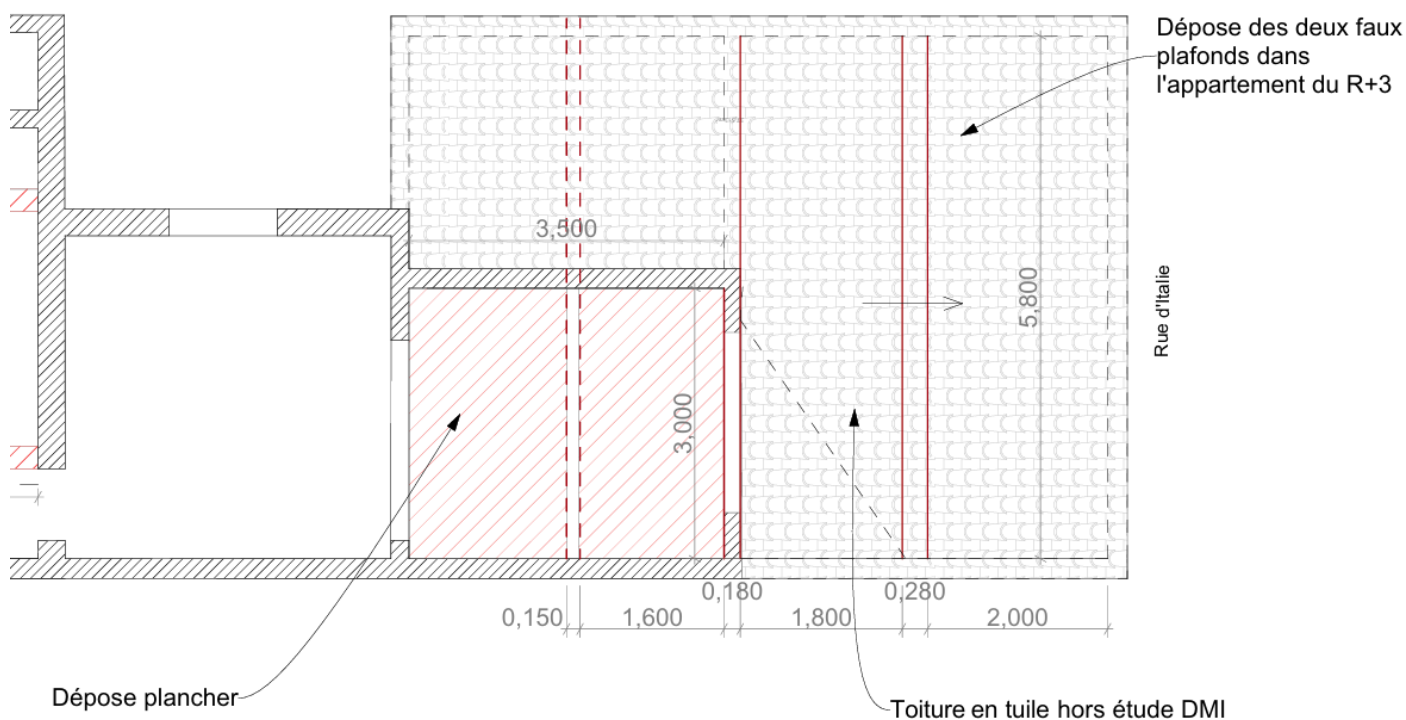



PARTIE STABLE
(non concernée par les travaux)



PARTIES INSTABLE
(objet des travaux de confortation)



POSTE**DEMOLITION SOL EN CARRELAGE**Nature des travaux

L'entrepreneur devra la dépose du plancher bois existant en totalité.

L'entrepreneur devra la dépose du carrelage existant.

L'entrepreneur devra l'enlèvement du mortier de scellement du carrelage.

L'entrepreneur devra l'enlèvement des soliveau bois reposant sur les poutres bois du plancher.

L'entrepreneur devra réaliser un sciage au droit du mur de refend du carrelage existant et de son support.

L'objectif étant de conserver le plancher existant de la partie non concernée par les travaux.

L'objectif de la dépose de ce plancher bois étant un découvrement total des poutres bois porteuses afin d'engager le renforcement de celles-ci



Vue de la constitution du plancher à déposer

Localisation NIV 4 Ensemble du plancher de la partie concernée par les travaux


POSTE**DEPOSE FAUX -PLAFOND**Nature des travaux

L'entrepreneur devra la démolition du faux-plafond haut du NIVEAU 3.

L'objectif de la dépose de ce faux-plafond partiel du NIVEAU 3 étant de visualiser l'ensemble des 03 poutres bois rondes porteuses qui doivent faire l'objet de ce confortement.


Localisation Ensemble du faux-plafond situé sous l'attique du NIVEAU 4

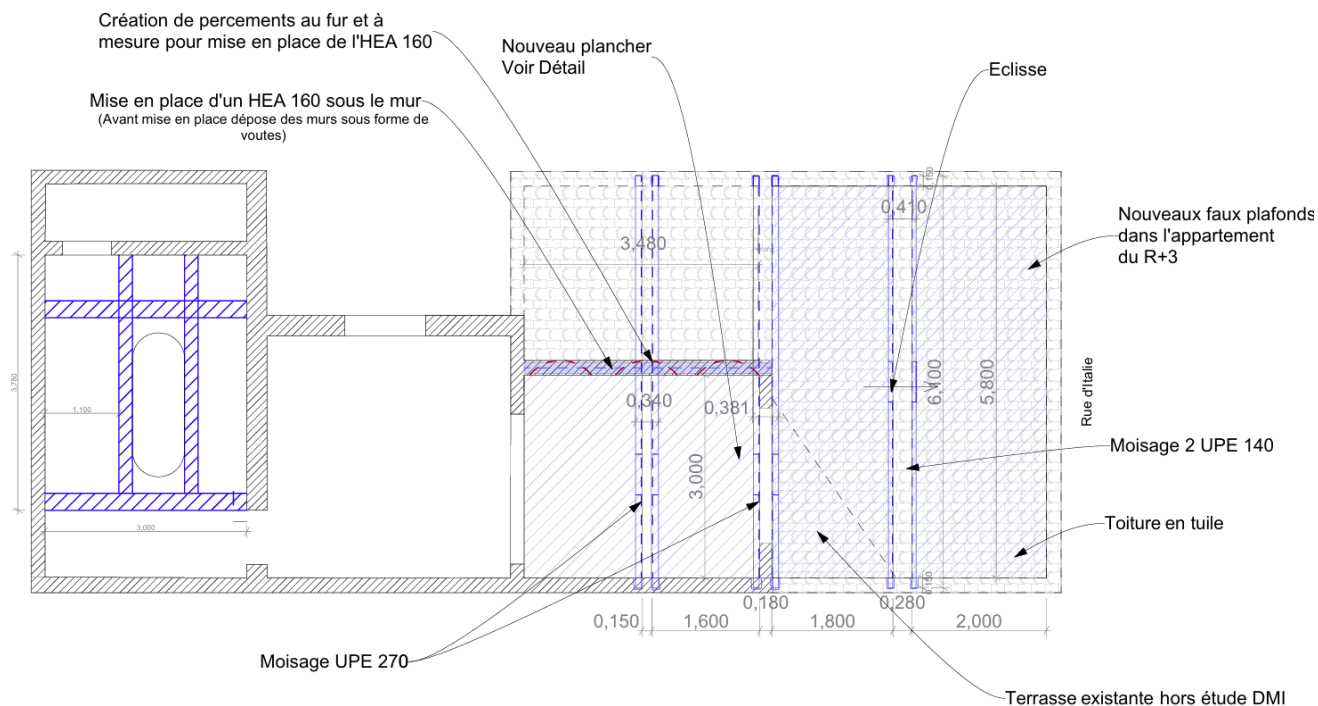

**Nature des travaux**

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de deux UPE 140 pour moiser les poutres bois existantes.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de 4 UPE de 270 mm pour moiser les poutres bois existantes situées sous le plancher du NIVEAU 4

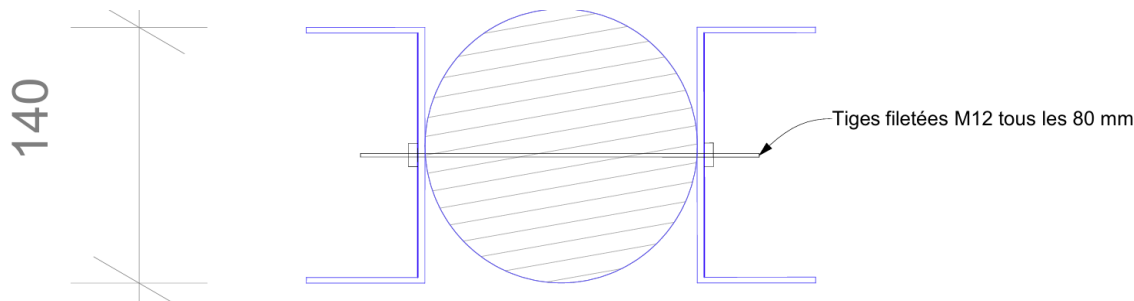

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de tiges filetées traversantes permettant d'assembler mécaniquement la poutre bois et deux poutres métalliques du moisage.

Les tiges métalliques seront espacées de 80 mm entre-elles.

Considérant la portée des poutres UPE 140 de 5,80 m

Considérant le poids de ces poutre et de leur encombrement.



Il sera prévu de livrer ces poutres métalliques en deux parties distinctes.

Pour liaisonner ces deux parties de la poutre UPE


L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une éclisse métallique afin de lier les différentes longueur des UPE 140

Typologie de l'éclisse

Detail Eclisse HEA 160

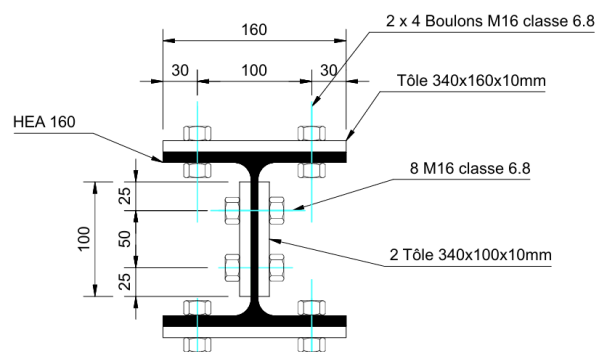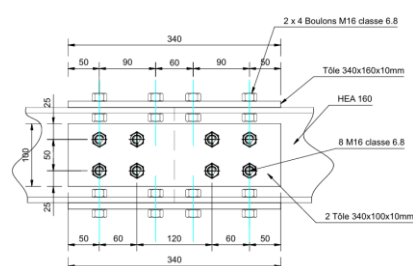


L'entrepreneur devra la réalisation d'un encastrement de chaque UPE de 140 dans les murs porteurs pignons
 Profondeur de l'encastrement = 150 mm
 L'entrepreneur devra le remplissage de cette réservation avec un mortier à retrait modéré.

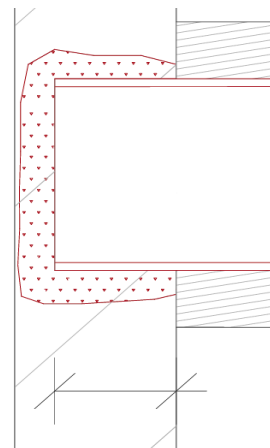**POSTE****SUPPORT DU MUR PORTEUR PIGNON**Nature des travaux


L'entrepreneur devra la démolition partielle du mur porteur pignon.
 Cette démolition se fera sous forme de trou type voûte.
 Cette démolition à l'avancement des travaux permettra de pouvoir glisser sous le mur existant un HEA de 160 mm permettant de conforter l'assise de ce mur maçonné.

Création de
perçements au
fur et à mesure
pour mise en
place de l'HEA
160

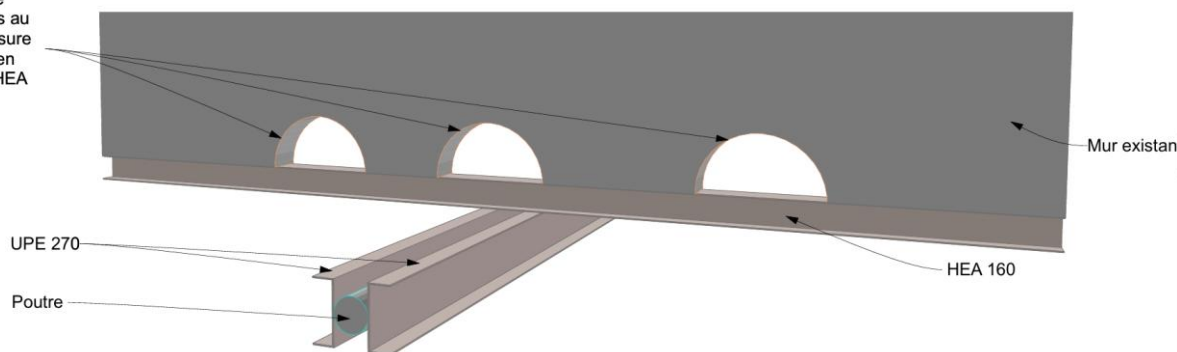

Cet HEA de 160 mm viendra reposer sur les UPE 270 mm posés au poste précédent.

Mise en place d'un HEA 160 sous le mur

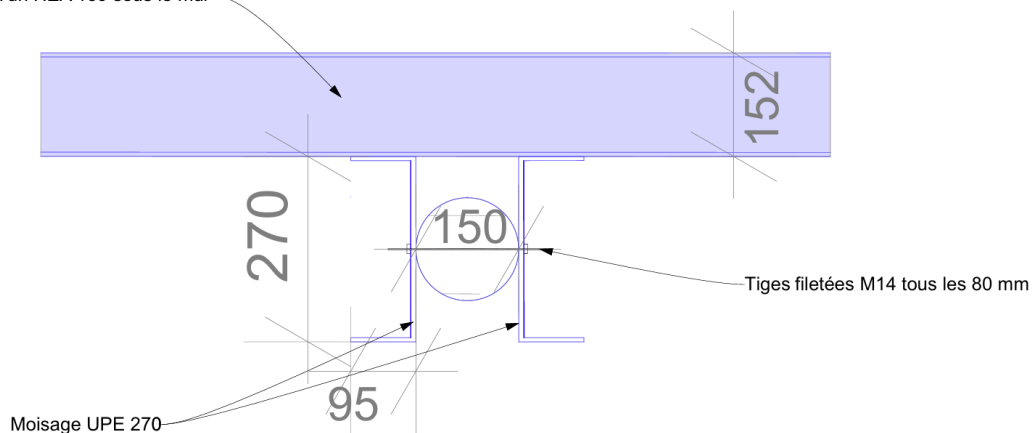

L'entrepreneur devra la réalisation d'un encastrement du HEA de 160 mm dans le mur porteur
 Profondeur de l'encastrement = 150 mm
 L'entrepreneur devra le remplissage de cette réservation avec un mortier à retrait modéré.
 L'entrepreneur devra le rebouchage au mortier de ciment les trous en forme de demi-cylindre réalisé dans le mur pignon.

Nature des travaux

L'entrepreneur devra le rebouchage des sondages muraux.

SONDAGE 1 dans la paroi murale

L'entrepreneur devra réaliser un enduit plâtre.

L'entrepreneur avant rebouchage au plâtre devra réaliser un traitement fongicide et insecticide de l'extrémité de la poutre bois de la charpente qui vient prendre appui sur le mur pignon.



SONDAGE 2 sous la fenêtre

L'entrepreneur devra la démolition de la partie murale située sous la poutre bois horizontale.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose depuis le dessus de plancher de blocs de béton cellulaire de 15 cm en remplissage.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'une trame tressée armée en fibre de verre sur la poutre bois avec une retombée jusqu'au sol

L'entrepreneur devra un enduit plâtre sur la totalité du mur alège.

Cet enduit plâtre partira depuis le sol jusque sous la fenêtre.






POSTE	APPUI DE FENETRE
--------------	-------------------------

Nature des travaux

L'entrepreneur devra la démolition de l'appui existant.
La prestation comprendra la dépose des carreaux en terre cuite.
L'entrepreneur devra la démolition de l'appui béton existant.
L'entrepreneur devra l'étalement de la fenêtre existante.
L'entrepreneur devra la dépose de la pièce de seuil de la fenêtre qui vient en débordement sur l'appui.

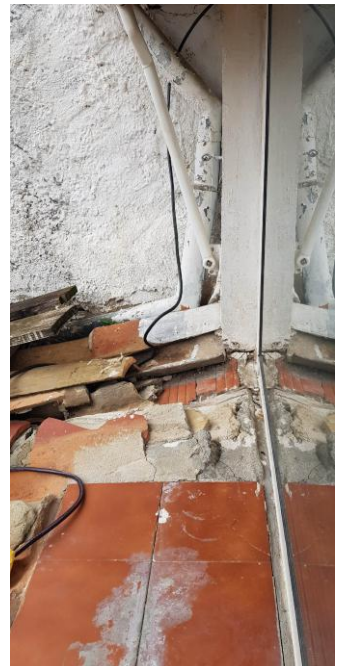

L'entrepreneur devra la réalisation d'un appui en béton armé avec une pente vers l'extérieur de 2cm.p.m
L'entrepreneur devra la fourniture et pose de carreau en terre cuite avec goutte d'eau débordante.
Cette pose se réalisera à la colle.
Le carreau se glissera jusqu'au contact du rejingot.
L'entrepreneur devra la réalisation d'un rejingot sous la fenêtre de la largeur de la fenêtre soit 70 mm et d'une hauteur de 30 mm.
L'entrepreneur devra la réalisation d'un joint d'étanchéité entre le rejingot maçonné et le carrelage.
L'entrepreneur devra la repose de la pièce de seuil en aluminium.

Localisation NIVEAU 4 fenêtre

POSTE	TRAITEMENT POUTRE CHARPENTE
-------	-----------------------------

Nature des travaux

Considérant les traces d'humidité visibles.

L'entrepreneur devra vérifier que la portance de cette poutre n'est pas altérée suite à cette pénétration d'eau.

Si le diagnostic s'avère que la poutre est structurellement altérée

L'entrepreneur devra le changement de cette poutre porteuse.

L'entrepreneur pourra également opter pour une solution de moilage de cette poutre afin d'éviter son changement.

Dans ce cadre l'entrepreneur devra la fourniture et pose de deux poutres bois rectangulaires

Dimension 250 mm x 130 mm.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de tiges filetées traversantes de 14 mm, espacées tous les 10 cm.



POSTE	JOINT DE CONSTRUCTION
-------	-----------------------

Nature des travaux

L'entrepreneur devra le calfeutrement du joint crée par le tassement de cette extension.

Ce calfeutrement se réalisera au moyen d'un mastic d'étanchéité à l'air.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de couvre-joint bois sur les deux parties verticales et sur la partie horizontale dans l'angle du plafond.

Type du couvre-joint plat de 30 mm




Localisation A la jonction avec le mur de refend

avril 2025

Couche de mortier
allégé type agreslith
de chez Agresta

Revêtement tomettes sur ragréage

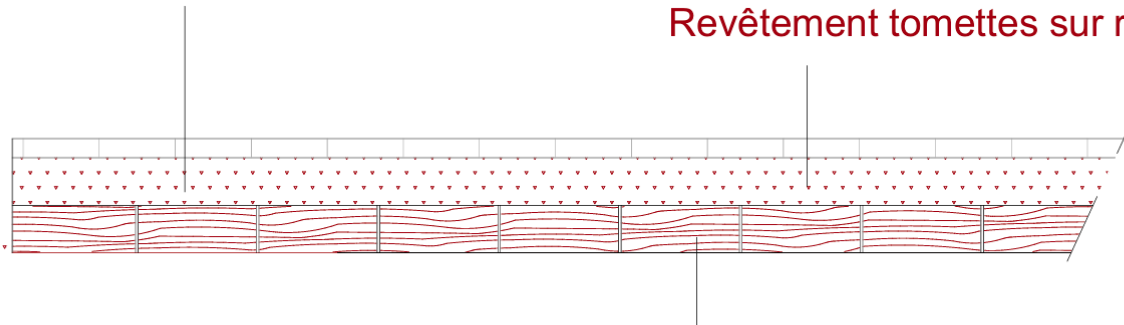

Bois 37 mm ep x 175 de large

Nature des travaux

L'entrepreneur devra reconstituer le plancher bois déposé.

La prestation comprendra

Fourniture et pose de planche bois de 40 mm x 175 mm.

Chaque planche prendra appui sur les poutres moisées

Portée entre chaque poutre = 1,60 m

Ces planches de bois seront vissées sur la poutre de bois ronde

L'entrepreneur devra un traitement fongicide et insecticide de ce platelage bois.


Ce traitement sera réalisé avant la pose des planches de bois.

L'entrepreneur devra la fourniture d'un polyane de désolidarisation.

Ce polyane sera posé sur le platelage bois avec une remontée de 30 cm sur les parois murales

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un treillis métallique de renfort de maille 50 mmx 50 mm

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de bandes périphériques de désolidarisation

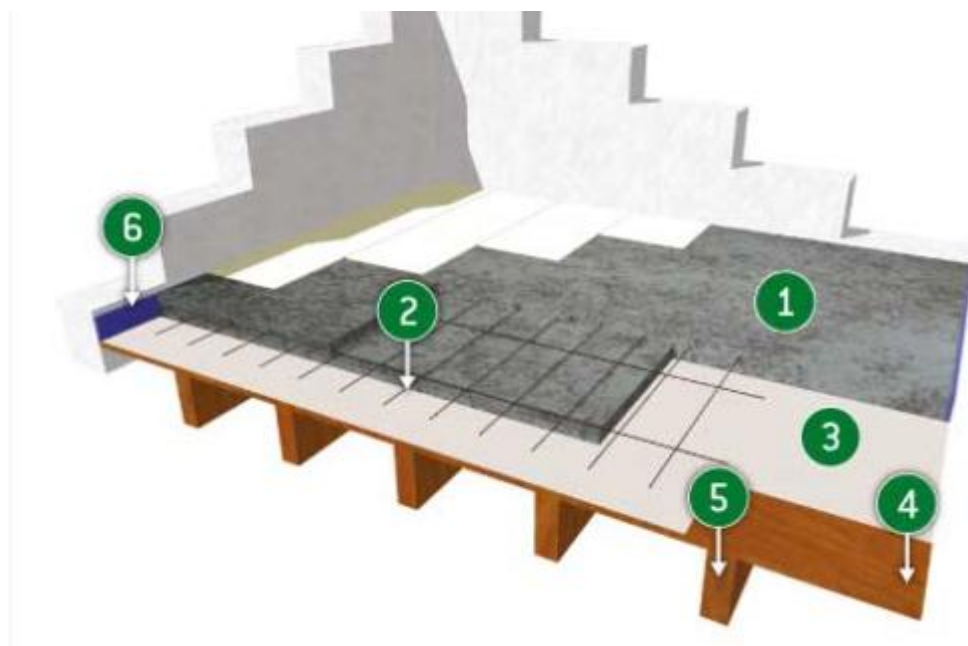

Typologie du plancher à réaliser

Rénovation immeuble

51 Rue D'Italie – AIX EN PROVENCE

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un béton léger composé de granulats de bois en remplacement du gravier du béton.

Cette surface sera tirée à la règle et surfacée.

AAL

AGENCE ARCHITECTURE LAURENT



Vue de la surface finie

Marque AGRESTA
Type AGRESLITH C

L'entrepreneur devra la fourniture et pose d'un ragréage constitué d'un mortier composé de ciment, d'eau et sable.

Ce ragréage fluide devra venir combler toutes les imperfections du sol inférieures à 20 mm.

L'entrepreneur devra

Nettoyer le support

Appliquer un primaire d'accrochage

Marque PAREX et LANKO
Type 176 SOL 4000



L'entrepreneur devra la fourniture et pose de carreau en terre cuite.

Dimension 20 cm x 20 cm

La pose du carrelage se réalisera à la colle.

L'entrepreneur devra la fourniture et pose de plinthe en terre cuite à bord droit

Hauteur de la plinthe = 100 mm

Localisation ensemble de la surface du plancher

PARTIE CAVES**POSTE****ENDUIT**Nature des travaux

L'entrepreneur devra sur l'ensemble des parois verticales :

- Le décroûtage des parois murales
- le NETTOYAGE des supports existants mis à nus.
- la réalisation d'un enduit au mortier de chaux naturelle de blocage

Cet enduit sera exécuté en 1 ou plusieurs couches afin d'avoir un fond relativement plan

L'entrepreneur peut réaliser un gobetis d'accroche préalablement de réaliser son corps d'enduit s'il juge la réalisation de cette couche d'accrochage.

- Sur l'enduit de blocage il devra réaliser un enduit au badigeon de chaux.

Finition :

Taloquée

Coloris

Ton pierre

Localisation :

Ensemble des parois murales de la cave